


DEKORINA

30×60



NEW


motywy geometryczne | geometric motifs



NATURE white matt / 29,7×60
WD698-013-1




DEKORINA white inserto matt / 29,7×60
ND921-001

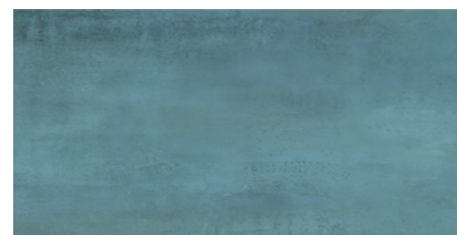

DEKORINA turquoise matt / 29,7×60
NT921-002-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

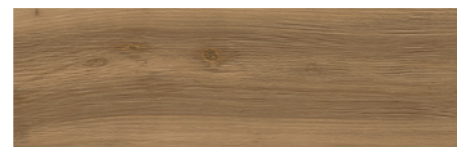

BIRCH WOOD brown / 18,5×59,8
W854-004-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



METAL silver border matt / 1×60
WD929-012


SAFINA

30×60




NEW

motywy geometryczne | geometric motifs



NATURE white matt / 29,7×60
WD698-013-1

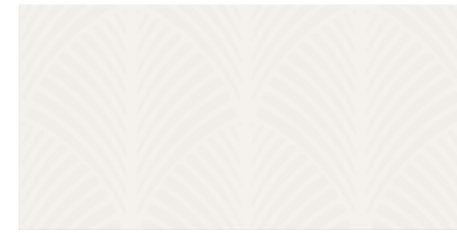

SAFINA white inserto matt / 29,7×60
ND918-001



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



HICKORY WOOD brown / 18,5×59,8
W854-010-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



METAL silver border glossy / 1×60
WD929-011

płytki ścienne

wall tiles











| format produktu | grubość produktu [mm] | liczba w opakowaniu [szt.] | waga opakowania [kg] | rodzaj dekoracji | jednostka miary [m²/szt.] |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| DEKORACJE ŚCIENNE | | | | | |
| 20 × 20 | 7,00 | 6 | 3,1 | mosaic | szt. |
| 20 × 29,9 | 9,00 | 12 | 9,3 | mosaic | szt. |
| 20 × 40 | 8,50 | 12 | 12,8 | mosaic | szt. |
| 20 × 60 | 9,00 / 9,6 | 6 | 12,5 | inserto | szt. |
| 24 × 74 | 10,00 | 6 | 18,5 | inserto | szt. |
| 25 × 25 | 8,00 | 9 | 7,4 | mosaic | szt. |
| 25 × 40 | 8,00 | 10/12 | 18,0 | inserto | szt. |
| 25 × 40 | 8,00 | 11 | 16,5 | mosaic | szt. |
| 25 × 75 | 10,00 | 6 | 19,4 | inserto | szt. |
| 25,5 × 29,8 | 9,00 | 10 | 8,5 | mosaic | szt. |
| 28 × 29,7 | 10,00 | 11 | 13,3 | mosaic | szt. |
| 28 × 29,7 | 9,50 | 12 | 13,3 | mosaic | szt. |
| 29 × 29 | 10,00 | 11 | 15,0 | mosaic | szt. |
| 29 × 29,7 | 9,00 | 13 | 13,5 | mosaic | szt. |
| 29 × 59 | 8,00 | 5 | 19,5 | inserto | szt. |
| 29,1 × 28,9 | 10,00 | 11 | 10,8 | mosaic | szt. |
| 29,7 × 29,7 | 9,00 | 11 / 12 | 12,9 | mosaic | szt. |
| 29,7 × 60 | 8,50 | 7 | 21,8 | inserto | szt. |
| 29,8 × 25,5 | 9,00 | 10 | 8,5 | mosaic | szt. |
| 31,3 × 33,1 | 9,00 | 9 | 11,0 | mosaic | szt. |
| 31,4 × 31,6 | 9,50 | 7 | 9,6 | mosaic | szt. |
| 40 × 50 | 8,50 | 5 | 14,7 | inserto kpl. | szt. |
| 59,4 × 60 | 8,50 | 3 | 17,7 | inserto kpl. | szt. |
| 60 × 60 | 8,50 | 2 | 11,7 | inserto kpl. | szt. |
| DEKORACJE ŚCIENNE | | | | | |
| 29,7 × 59,8 | 8,00 | 9 | 30,6 | inserto | szt. |
| 42 × 42 | 8,00 | 8 | 26,0 | inserto | szt. |
| 28 × 33,7 | 9,50 | 5 | 6,8 | mosaic | szt. |
| 19,8 × 119,8 | 8,00 | 5 | 22,6 | decoration | szt. |
| 7,2 × 59,8 | 8,00 / 9,30 | 14 | 6,4 | skirting | szt. |
| 29,8 × 59,8 | 8,00 / 9,30 | 8 | 29,3 | steptread | szt. |
| 29,8 × 119,8 | 9,3 | 2 | 15,3 | steptread | szt. |
| 29,8 × 29,8 | 9,3 | 14 | 24,5 | mosaic | szt. |
| 12 × 60 | 9,3 | 14 | 15,5 | mosaic | szt. |

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho zaliczanych do grupy BIII ($E_b > 10\%$)”

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex L „Requirements for dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ($E_b > 10\%$)”

| Właściwości Properties | Badanie wg: Test made acc. to: | Wymagania Requirements | Parametry płytek Tiles parameters |
|--|--------------------------------|---|--|
|  Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass) | PN-EN ISO 10545-3 | $E_b > 10\%$ | $E_b > 10\%$ |
|  Wytrzymałość na zgięcie lub moduł łamiący N/mm ² Bending strength or modulus of rupture N/mm ² | PN-EN ISO 10545-4 | Grubość/thickness > = 7,5 mm – średnio minimum 12 Grubość/thickness < 7,5 mm – dla pojedynczej płytki 15 | min. 15 |
|  Siła łamiąca (N) Breaking strength (N) | PN-EN ISO 10545-4 | Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 200 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 600 | Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 400 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 800 |
|  Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance | PN-EN ISO 10545-11 | zgodnie z normą/according to norm | odporne/resistant |
|  Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C | PN-EN ISO 10545-8 | zgodnie z normą/according to norm | $\alpha_{20-100}=6,2 - 6,5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ |
|  Mrozoodporność Frost resistance | PN-EN ISO 10545-12 | zgodnie z normą/according to norm | nie spełnia/does not meet |
|  Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali | PN-EN ISO 10545-13 | zgodnie z normą/according to norm | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na działanie kwasów i zasad o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali | PN-EN ISO 10545-13 | zgodnie z normą/according to norm | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts | PN-EN ISO 10545-13 | min. klasa B/min. class B | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na plamienie Resistance to stains | PN-EN ISO 10545-14 | min. klasa 3/min. class 3 | klasa 5/class 5 |

1 - dla kolekcji: Grissa, Kersen, Muzi, Nanga, Naris, Natura, Tulsia

2 - dla kolekcji Natura

* dane zawierają wartości uśrednione

gres porcellanato szklwiony













glazed porcelain stoneware

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY
















Płytki i listwy gres porcellanato szklwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej zaliczanych do grupy BI_a (E_b ≤ 0.5%)”

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONWARE TILES AND BORDERS

Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex G „Requirements for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0.5%)”

| Właściwości Properties | Badanie wg: Test made acc. to: | Wymagania Requirements | Parametry płytek Tiles parameters |
|--|-----------------------------------|---|--|
|  Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass) | PN-EN ISO 10545-3 | E _b ≤ 0.5% | E _b ≤ 0.1% |
|  Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm ² Bending strength or modulus of rupture N/mm ² | PN-EN ISO 10545-4 | Średnio/medium min. 35 Dla pojedynczej płytki/for a single tile min. 32 | min. 40 |
|  Siła łamiąca (N) Breaking strength (N) | PN-EN ISO 10545-4 | Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 700 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1300 | Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1800 |
|  Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance | PN-EN ISO 10545-11 | zgodnie z normą/according to norm | odporne/resistant |
|  Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C | PN-EN ISO 10545-8 | zgodnie z normą/according to norm | α 20-100=7,2-7,4 x10 ⁻⁶ /°C |
|  Mrozoodporność Frost resistance | PN-EN ISO 10545-12 | zgodnie z normą/according to norm | odporne/resistant |
|  Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class) | PN-EN ISO 10545-7 | zgodnie z normą/according to norm | klasa 2-5/class 2-5 |
|  Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group) | CEN/TS 16165 | wg deklaracji/as declared | R9, R10 |
|  Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali | PN-EN ISO 10545-13 | zgodnie z normą/according to norm | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali | PN-EN ISO 10545-13 | zgodnie z normą/according to norm | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts | PN-EN ISO 10545-13 | min. klasa B/min. class B | klasa A-B/class A-B |
|  Odporność na plamienie Resistance to stains | PN-EN ISO 10545-14 | min. klasa 3/min. class 3 | klasa 3-5/class 3-5 |

legenda | key

| | PL | ENG |
|---|--------------------------|-----------------------|
|  | odporność na plamienie | stain resistance |
|  | mrozoodporność | frost resistance |
|  | odporność na ścieranie | abrasion resistance |
|  | antypoślizgowość | non-slip class |
|  | płytki satynowe | satin tiles |
|  | płytki błyszczące | glossy tiles |
|  | płytki lappato | lappato tiles |
|  | płytki polerowane | polished tiles |
|  | płytki matowe | matt tiles |
|  | płytki strukturalne | structural tiles |
|  | płytki mikrostrukturalne | microstructural tiles |
|  | microgranilia | microgranilia |
|  | szkliwo perłowe | pearl glaze |
|  | płytki rektyfikowane | rectified tiles |
|  | klasa tonalności | tonal class |

cersanit

INFOLINIA/HELPLINE: +48 41 230 63 63

dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w piątki 8:00 – 14:00

open from Monday to Thursday in hours 8:00 – 16:00, on Friday 8:00 – 14:00

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.